
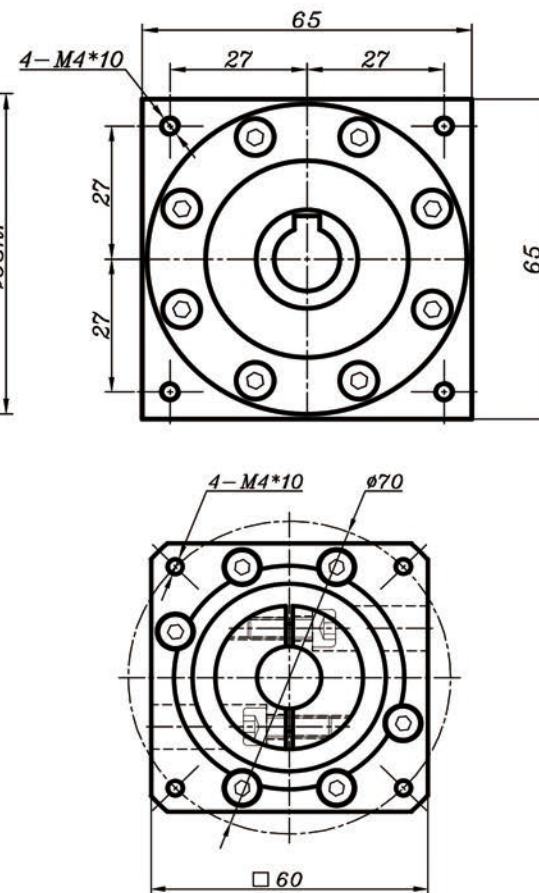
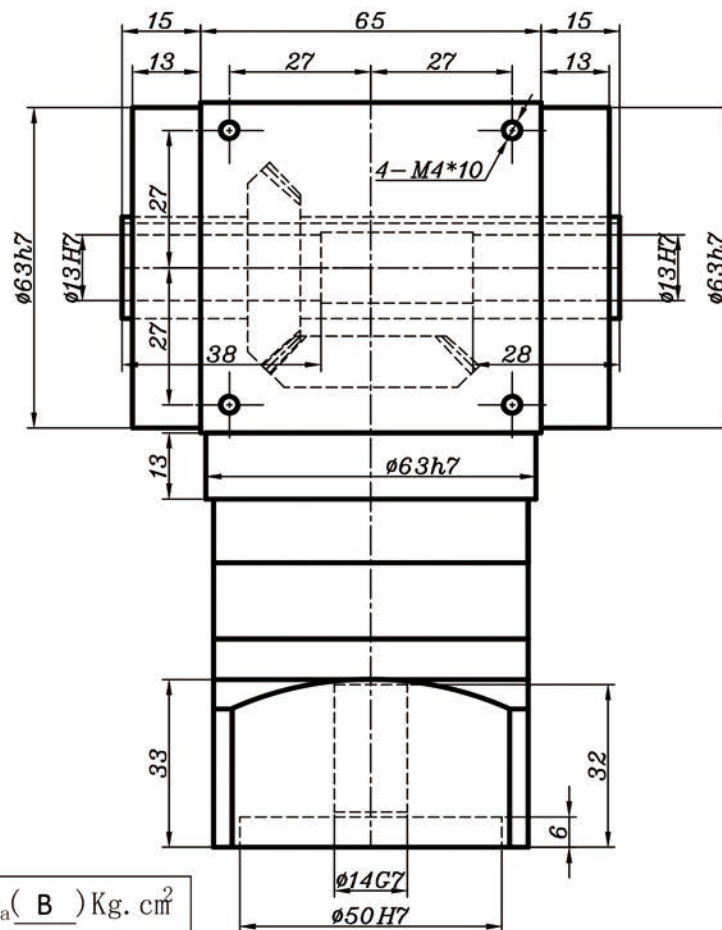


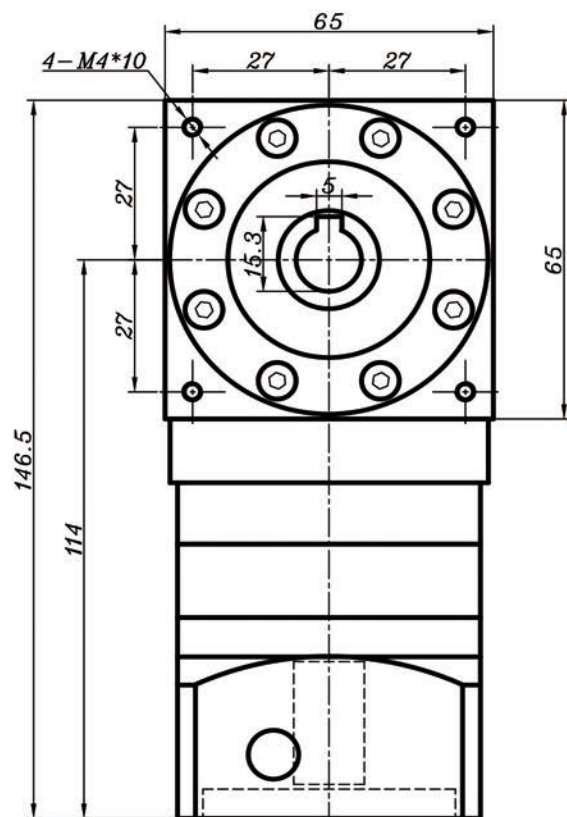

输入端 Input

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B) Kg. cm ²
额定输出扭矩 Rated output torque	(C) Nm	最大输出扭矩 Max. Output torque	(D) Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max. radial force	900N	容许轴向力 max. axial force	700N
效率 Efficiency	≥ 94%	使用温度 Operating temperature	-15° +90°
按照方式 Mounting position	+任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3%	3.2Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准册隙 Standard backlash	≤ 10 arcmin	L防护等级 Protection class	IP65
电机功率 Motor power	0.4KW	噪音 Noise level	58dB
电机尺寸 Motor dimensions	14-50-70		

请确认
签名/日期

	10	0.14	13	26
	7	0.14	20	40
	5	0.16	25	50
	4	0.17	25	50
	3	0.22	18	36
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

				精密行星减速机 Precision planetary reducer				AT065 二级外形图		
标记		签字		日期		图样标记	重量	比例	版本	AT065-FH-L2-(A)-S2-P2 (14-30-50-M4-70)
投影方式						S		1:1	V1.0	
								恩坦斯特® ANDANTEX		

恩坦斯特®
ANDANTEX