


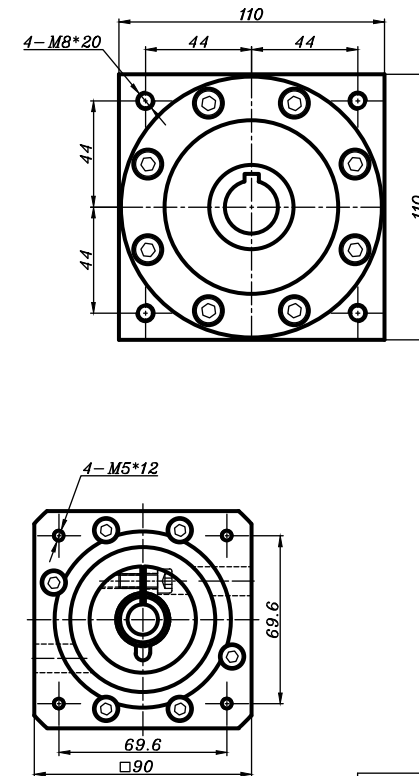

	15.875
	14
	12.7
选择轴径	

输入端 Input

	70	0.73	100	150
	50	0.73	100	150
	40	0.73	100	150
	35	0.73	100	150
	28	0.73	100	150
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

	25	0.73	100	150
	20	0.73	100	150
	16	0.73	100	150
	15	0.86	85	130
	12	0.86	85	130
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

选择速比	(	A	)	(	B	)	(	C	)	(	D	)	/
选择速比	(	A	)	(	B	)	(	C	)	(	D	)	)

				精密行星减速机 Precision planetary reducer				AT120-FH 三级外形图	
标记		签字	日期	图样标记	重量	比例	版本	AT120FH-L3-(A)-S2-P2	
投影方式				S		1:1	V1.0	19-70-90M6	
				恩坦斯特® ANDANTEX					

借用件登记	传动比 Transmission ratio	(<u> A </u>):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(<u> B </u>)Kg. cm ²
描 图	额定输出扭矩 Rated output torque	(<u> C </u>)Nm	最大输出扭矩 Max. Output torque	(<u> D </u>)Nm
描 校	额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
	容许径向力 max. radial force	2700N	容许轴向力 max. axial force	1900N
旧底图总号	效率 Efficiency	92%	使用温度 Operating temperature	-15° +90°
底图总号	按照方式 Mounting position	+任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
	重量 ±3%	13.5Kg	使用寿命 Service life	20000h
签 字	标准侧隙 Standard backlash	≤12 arcmin	L防护等级 Protection class	IP65
	电机功率 Motor power	0.4KW	噪音 Noise level	60dB
日 期	电机尺寸 Motor dimensions			

请确认
签名/日期

规格尺寸如有变动，恕不另行通知 (Above specification are for standard reeducer, No standard reducer only for reference)