
恩坦斯特 ®
ANDANTEX

110型直流无刷电机

D110BLD1500-48A-30S | 1500 W · 48 V · 3000 rpm

东莞市瀚瑞自动化科技有限公司
0769-82813091
oliver@andantexcn.com

外形与安装尺寸

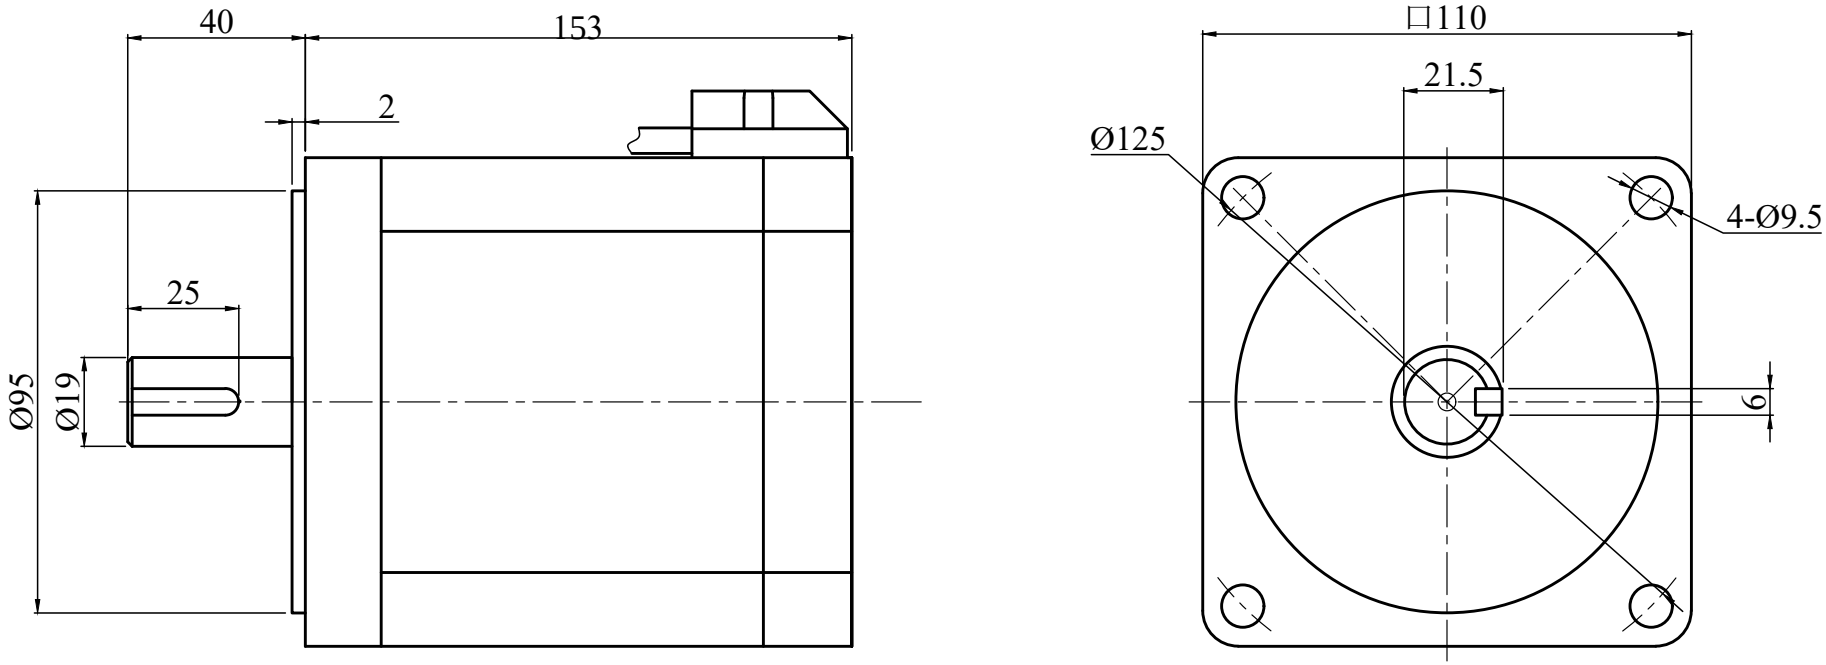

电机参数

额定功率	1500 W
额定电压	48 V
额定电流	39 A
额定转速	3000 r/min
输出力矩	4.8 N·m
防护等级	IP54
环境温度	0-50 °C
环境湿度	< 90%

线缆与接线定义

动力线 / Power			霍尔线 / Hall				
粗红 Red	粗黄 Yellow	粗黑 Black	细红 Red	细黑 Black	细蓝 Blue	细绿 Green	细白 White
U	**V**	**W**	**5V**	**GND**	**Hu**	**Hv**	**HW**

轴径 Ø19 / 轴伸 40 / 止口 Ø95 / 安装孔分布圆 Ø125

法兰 □110 / 4-Ø9.5 / 键槽宽 6、长 25