


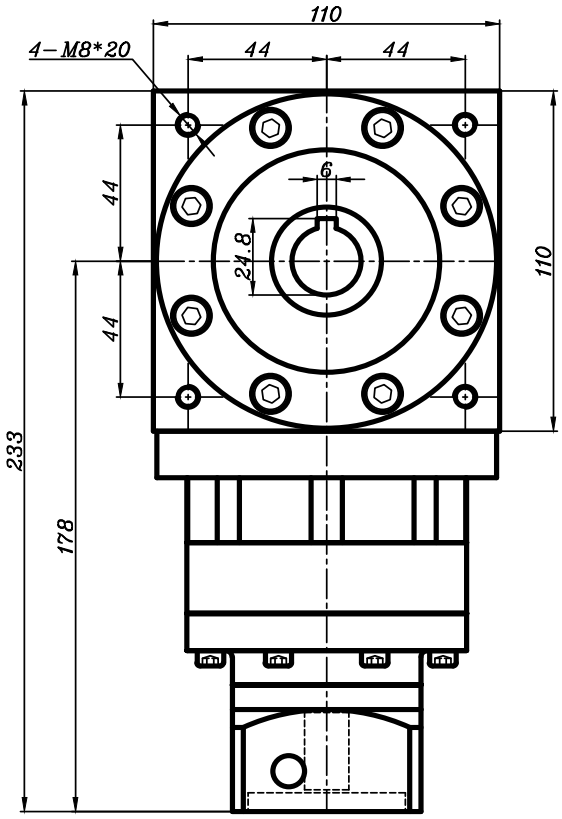


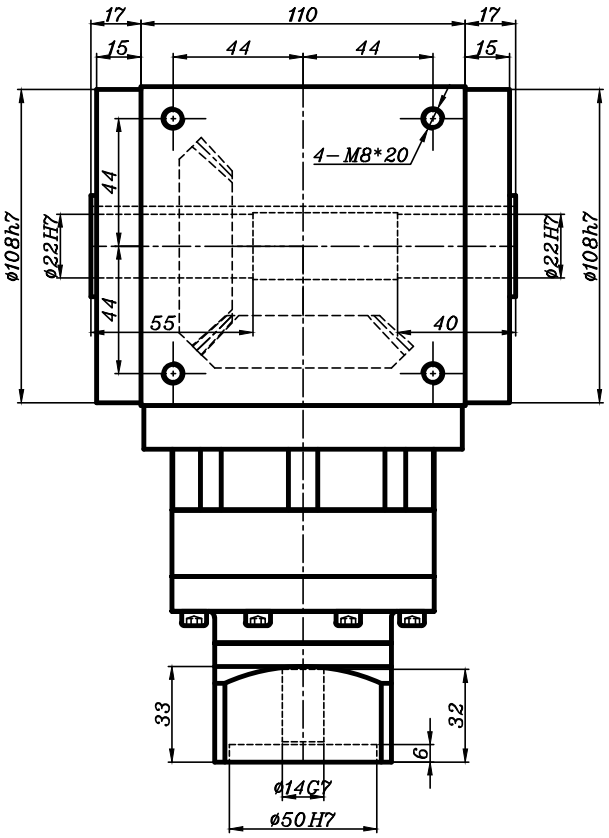

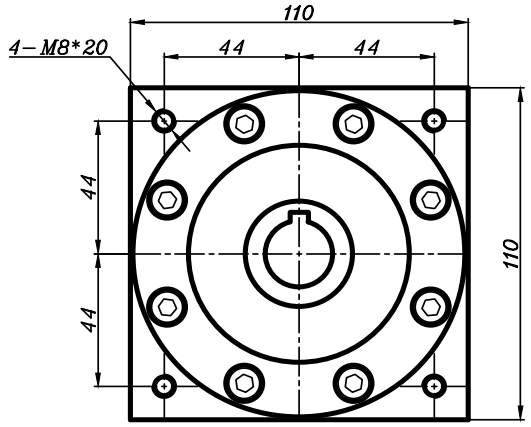

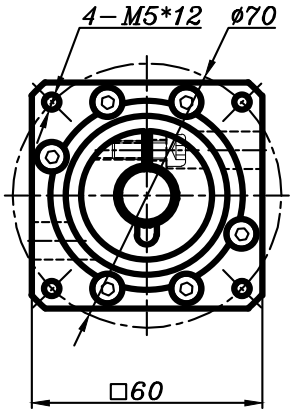

输入端 Input

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B)Kg.cm^2
额定输出扭矩 . Rated output torque	(C)Nm	最大输出扭矩 . Max.Output torque	(D)Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max.radial force	2700N	容许轴向力 max.axial force	1900N
效率 Efficiency	92%	使用温度 Operating temperature	-15° +90°
按照方式 Mounting position	+任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3%	13.5Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	≤12arcmin	L防护等级 Protection class	IP65
电机概率 • Motor power	0.4KW	噪音 Noise level	60dB
电机尺寸 Motor dimensions			

	70	0.73	100	150
	50	0.73	100	150
	40	0.73	100	150
	35	0.73	100	150
	28	0.73	100	150
选择速比	(A	X B	X C	X D)

	25	0.73	100	150
	20	0.73	100	150
	16	0.73	100	150
	15	0.86	85	130
	12	0.86	85	130
选择速比	(A	X B	X C	X D)

借用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

请确认
签名/日期

标记		签字	日期

投影方式

精密行星减速机
Precision planetary reducer

AT120-FH
三级外形图

图样标记	重量	比例	版本	AT120FH-L3-(A)-S2-P2
S		1:1	V1.0	14-50-70M5

恩坦斯特®
ANDANTEX

规格尺寸如有变动，恕不另行通知 (Above specification are for standard reeducer,No standard reducer only for reference)