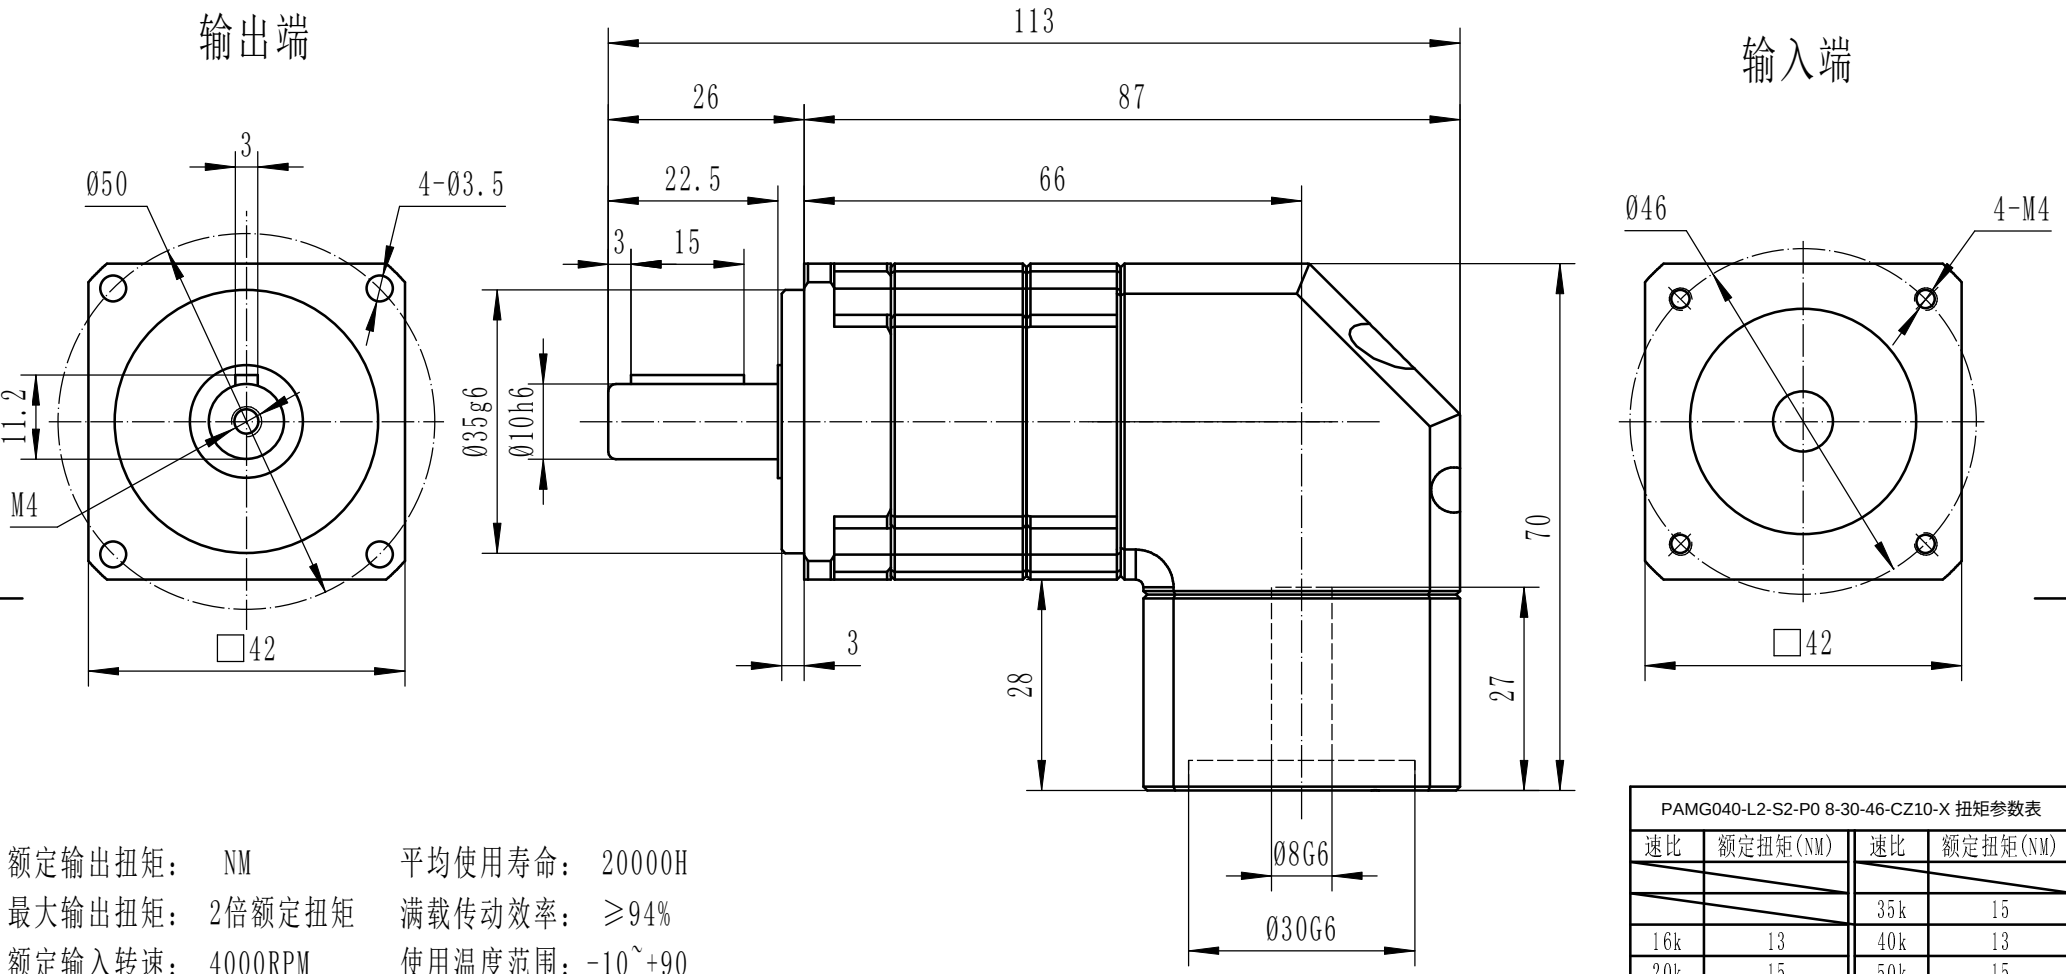


额定输出扭矩： NM　　平均使用寿命： 20000H

最大输出扭矩： 2倍额定扭矩　　满载传动效率： ≥94%

额定输入转速： 4000RPM　　使用温度范围：-10~+90

最大输入转速： 8000RPM　　润 滑 油 脂：全合成油脂

普通回程间隙： ≤15 arcmin　　噪 音 值：≤63dB

PAMG040-L2-S2-P0 8-30-46-CZ10-X 扭矩参数表

速比	额定扭矩(NM)	速比	额定扭矩(NM)
		35k	15
16k	13	40k	13
20k	15	50k	15
25k	15	70k	12
28k	13	100k	9

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
			日 期	

PAMG040-L2-S2-P0 8-30-46-CZ10-X

图 样 标 记	重 量	比 例
		1:1
共 张	第 张	

恩坦斯特 ®
ANDANTEX