



输出端

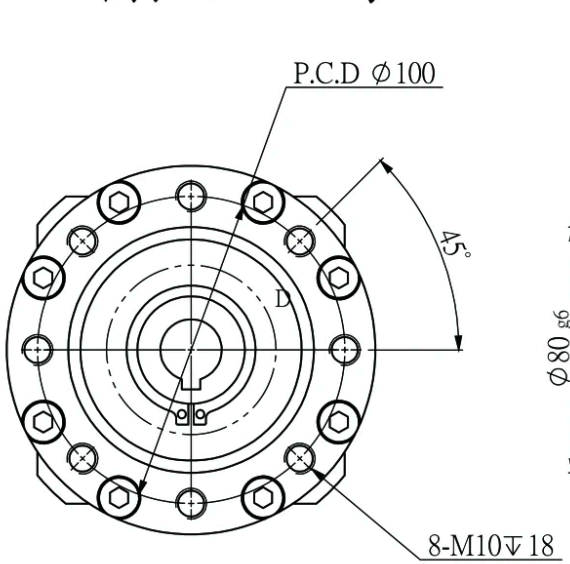

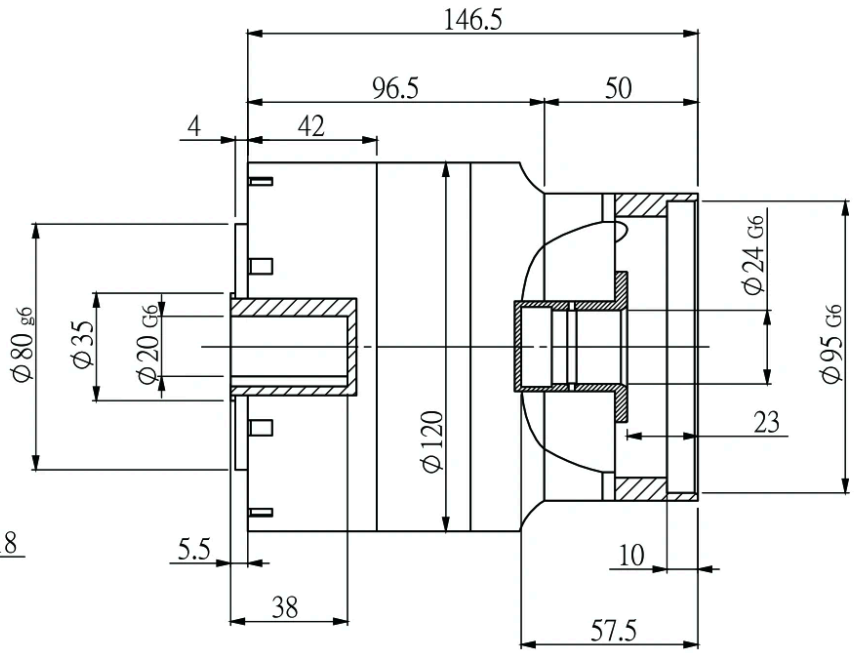

输入端

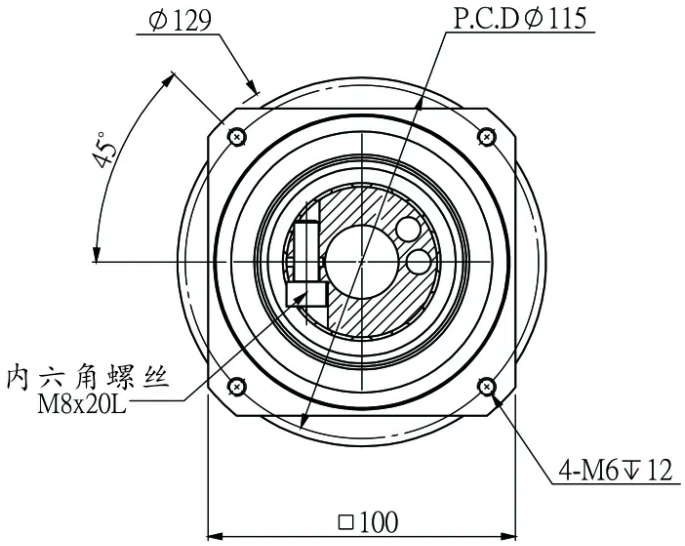



名称 Title	精密行星减速机 Precision planetary reducer		客户PO/项目物料编码 Customer project material code	
最大输出扭矩 Max.Out put torque	1.5倍额定扭矩 1.5 times rated torque	润滑方式 Lubricating method	长效润滑 Synthetic grease	请确认签名/日期 Please confirm signature/date
额定输入转速 Rated input speed	3500rpm	最大输入转速 Max. input speed	6000rpm	
容许径向力 Max. radial force	1240N	容许轴向力 Max. axial force	1000N	
效率 Efficiency	96%	使用温度 Operating temperature	-10℃~ +90℃	版本 Edition Version 22A/01
传标准侧隙 Standard backlash	≤8-16arcmin	使用寿命 Srvice life	20000h	阶段标记 Stage Mark
安装方式 Mounting position	任意 Any	防护等级 Protection class	IP65	第一角画法 First Angle projection
噪音值 Noise level	≤65dB	重量 ±3% Weight ±3%	6.93Kg	恩坦斯特® ANDANTEX
电机尺寸 Motor dimensions	Ø24*57/Ø95*5/4-Ø9-Ø115			

产品型号 Product Model	传动比 Transmission ratio	额定输出扭矩Nm	传动惯量kg.cm² Mass moments of inertia
PBE120-3-S2-P2	3	161	12.78
PBE120-4-S2-P2	4	211	12.78
PBE120-5-S2-P2	5	211	12.78
PBE120-7-S2-P2	7	170	11.38
PBE120-10-S2-P2	10	86	11.38

备注

规格尺寸如有变动，恕不另行通知 (Above specification are for standard reeducer,No standard reducer only for reference)